

CLIMAVÉR[®]

Katalog nářadí a příslušenství





CLIMAVER® nářadí

Kufry s řezáky



CLIMAVER® nářadí

- Kufr s ručními řezáky ozn. jako MM (černé) a MTR (zelené) pro výrobu čtyřhranného vzduchovodu CLIMAVER®.
- Připravené místo pro sešíváčku, sponky a výměnné břity (není součástí).

Použití řezáků MM (černé)

- Slouží k vyříznutí stupňovité drážky pro přesné složení panelu o požadovaném průřezu (čtyřhranné).
- Speciálně navrženo pro použití s CLIMAVER® úhelníkem.

Použití řezáků MTR (zelené)

- Slouží k výrobě tvarovek dle instalačního manuálu CLIMAVER®.
- Sada obsahuje jeden řezák se svislým břitem a druhý s břitem pod úhlem 22,5°.
- Pro přesnou výrobu segmentové tvarovky slouží nářezové linky na vnější straně panelu (90° a 22,5°).



CLIMAVER® MM nářadí

- Kufr s ručními řezáky ozn. jako MM (černé) pro výrobu přímého kusu vzduchovodu CLIMAVER®.
- Připravené místo pro sešíváčku, sponky a výměnné břity (není součástí).

Použití řezáků MM (černé)

- Slouží k vyříznutí stupňovité drážky pro přesné složení panelu o požadovaném průřezu (čtyřhranné).
- Speciálně navrženo pro použití s CLIMAVER® úhelníkem.





CLIMAVER® Apta nářadí

- Kufr s ručními řezáky pro výrobu čtyřhranného vzduchovodu z panelu CLIMAVER® o tl. 40 mm.

Použití řezáků MM (černé)

- Slouží k vyříznutí stupňovité drážky pro přesné složení panelu o požadovaném průřezu (čtyřhranné).
- Speciálně navrženo pro použití s CLIMAVER® úhelníkem.

Použití řezáků MTR (zelené)

- Slouží k výrobě tvarovek dle instalačního manuálu CLIMAVER®.
- Sada obsahuje jeden řezák se svislým břitem a druhý s břitem pod úhlem 22,5°.
- Pro přesnou výrobu segmentové tvarovky slouží nářezové linky na vnější straně panelu (90° a 22,5°).



Univerzální CLIMAVER® nářadí

- Univerzální kufr s ručními řezáky pro výrobu čtyřhranného vzduchovodu z panelu CLIMAVER® o tl. 25 nebo 40 mm.

Použití řezáků MM (žluto-červený, žluto-modrý)

- Slouží k vyříznutí stupňovité drážky pro přesné složení panelu o požadovaném průřezu (čtyřhranný).
- Speciálně navrženo pro použití s Univerzálním CLIMAVER® úhelníkem.
- Snadná výměna platformy s břity pro řezání panelu tl. 25 mm nebo 40 mm.

Pomocný nástroj pro zúžení panelu na konci potrubí

- Vytvoření pera nebo drážky pro sesazení přímých kusů potrubí nebo při napojení na jiný potrubní element.

Universal SDM řezák (Straight Duct Method)

- Slouží pro výrobu tvarovek z přímého kusu.
- Lze vytvořit svislý nebo šikmý řez pod úhlem 22,5° pro výrobu tvarovky.



CLIMAVER® nářadí

Ostatní nářadí

CLIMAVER® nůž

- Užitečné ruční nářadí pro pomocné řezy během výroby rovného úseku nebo tvarovky.

Balení

Obsahuje 15 nožů. Každý kus je v samostatném ochranném pouzdře.



CLIMAVER® úhelník

- Hliníkový úhelník pro snadnou výrobu potrubí CLIMAVER® (sklon: 90°, 45°, 22,5°).
- Podle číselné osy na úhelníku lze snadno vyrobit požadovaný rozměr potrubí (za předpokladu použití CLIMAVER® nářadí).
- Usnadňuje měření a řezání.

Důležité

Odlišný číselník pro CLIMAVER® (nářadí, MM nářadí) a Univerzální CLIMAVER® nářadí.

Balení

Úhelník je zabalený v plastovém tubusu opatřený popruhem pro snazší nošení.



CLIMAVER® sponkovačka

- Mechanická pistole pro sešívání podélné a příčné spáry vzduchovodu před přelepením lepicí páskou (Al nebo Deco).

Balení

Obsahuje jeden kus.





Lepicí pásky a lepidlo

CLIMAVER® Tape

- hliníková páska
- šířka 63 mm, tloušťka 50 µm
- páska je potištěna názvem CLIMAVER® pro snadné rozpoznání

Použití

- Na vnější hliníkový povrch vzduchovodu k utěsnění podélného a příčného spoje.
- Zajišťuje parotěsnost celého potrubí.
- Aplikace pásky při teplotě nad 5 °C.

Balení

V krabici je zabaleno 12 ks rolí pásky o šířce 63 mm a délce 50 m.



CLIMAVER® Neto Tape

- černá páska
- šířka 63 mm

Použití

- Pro uzavření, (celistvost) vnitřního povrchu vzduchovodu, který je opatřen skelnou antibakteriální tkaninou (pro Neto, Deco, Apta).
- Aplikace pásky při teplotě nad 5 °C.

Balení

V krabici je zabaleno 12 ks rolí pásky o šířce 63 mm a délce 50 m.



CLIMAVER® A2 Deco Tape

- šířka 63 mm

Použití

- Na vnější povrch vzduchovodu CLIMAVER® Deco k utěsnění podélného a příčného spoje.
- Zajišťuje parotěsnost celého potrubí.
- Aplikace pásky při teplotě nad 5 °C.

Balení

Jedna role pásky o šířce 63 mm a délce 55 m. Barevné provedení stejné jako u panelu CLIMAVER® Deco (černá, šedá, modrá, zelená a červená).



CLIMAVER® lepidlo

- Disperzní lepidlo pastovité konzistence.
- Po vsáknutí lepidla do porézního materiálu a následném odpaření a zaschnutí lepidlo dobře odolává vodě.

Použití

- Při vytváření tvarovky z přímého kusu potrubí (Metoda SDM – „Straight Duct Method“) se na tupý spoj rozřezaného kusu potrubí nanese lepidlo (blíže k vnitřní části vzduchovodu) a opět se jednotlivé části potrubí spojí dohromady.
- Aplikace lepidla při teplotě nad 5 °C.

Balení

1 balení obsahuje 12 ks lepidla (1L/tuba).






CLIMAVER® příslušenství

Hliníkové profily

Systém CLIMAVER® tvoří nejen panely pro výrobu čtyřhranného vzduchovodu, ale také potřebné příslušenství a nářadí. Nabízený sortiment zjednodušuje výrobu potrubí a zvyšuje kvalitu výsledného produktu (potrubí).

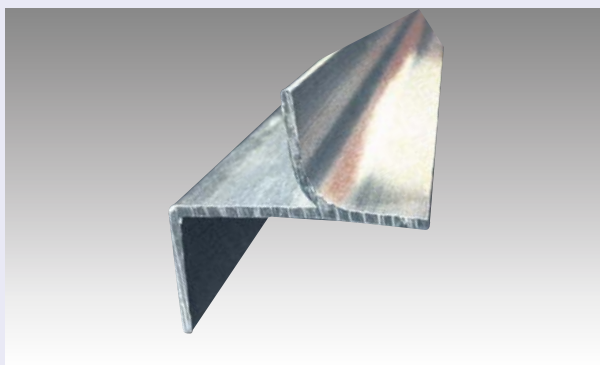

Profil L


- hliníkový profil o délce 1,155 m
- vyztužení vnitřního podélného spoje
- tloušťka profilu: 1,0 mm

Použití

Pro výrobu tužšího, odolnějšího čtyřhranného vzduchovodu ozn. jako CLIMAVER® Pro. Zajišťuje větší trvanlivost při čištění a robustnost při zvýšeném namáhání potrubí.

Balení

- 80 kusů profilů v kartónu

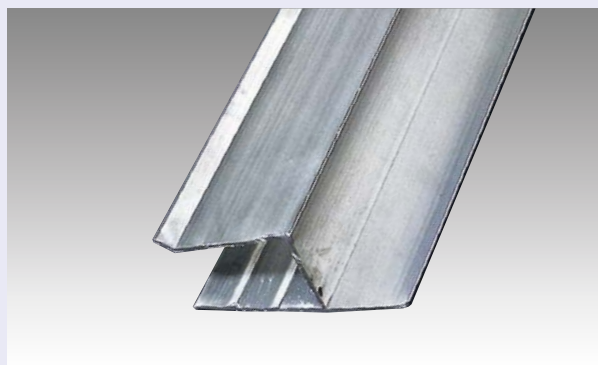

Profil H

- hliníkový profil o délce 2 m
- přechodový kus
- tloušťka profilu: 1,1 mm

Použití

- Přechodový kus mezi jiným kusem vzduchovodu nebo jiným elementem, který je součástí VZT potrubního rozvodu (klapky, regulátory, vyústky, apod.).
- Tvorba rámečku pro vytvoření revizního otvoru nebo jednostranné odbočky.

Balení

- 20 kusů profilů v kartónu





CLIMAVER® náhradní čepele

- Sada náhradních čepelí pro nástroje. CLIMAVER® MM a MTR
- Určeno pro 5 nožů CLIMAVER® (modrý a červený řezák; řezák pro tvorbu pera/drážky; řezák 90° a 22,5° pro výrobu tvarovky).
- Odlišné pro panely tl. 25 nebo 40 mm.

Balení

Jeden kartón obsahuje 10 sad s 20 náhradními břity v plastovém pouzdře.



CLIMAVER® stěrky

- Plastová stěrky sloužící k vyhlazení hliníkové CLIMAVER® pásky pro zvýšení její přilnavosti na vnějších spojích potrubí.

Balení

Obsahuje 18 stěrek v samostatné krabičce.



CLIMAVER® držák značících kříd

Balení

Obsahuje 10 držáků značících kříd.



CLIMAVER® značící křídý

- Zvýrazňovač pro Neto povrch.

Balení

Obsahuje 12 značících kříd.

CLIMAVER® svorky

- Určeny pro sponkovačku CLIMAVER®.
- Délka sponek činí 14 mm.
- Pro spojení podélné a příčné spáry vzduchovodu před jejím prolepením lepicí páskou (AI nebo Deco).

Balení

Krabička obsahuje 5 000 ks svorek.





Saint-Gobain Construction
Products CZ, a. s.
Divize ISOVER
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha 8

Bezplatná informační linka:
800 476 837
climaver@isover.cz
www.climaver.cz

TECHNICKÝ PORADCE

Ing. Jakub Jiráský
+420 731 341 553
jakub.jirasky@saint-gobain.com

Informace uvedené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Tyto informace nemohou být předmětem právního sporu.

Při jakémkoli užití musí být zohledněny podmínky konkrétní aplikace, zvláště podmínky týkající se fyzických, technických a právních aspektů konstrukce.

Ručení a záruky se řídí našimi obecnými obchodními podmínkami. Všechna práva vyhrazena.