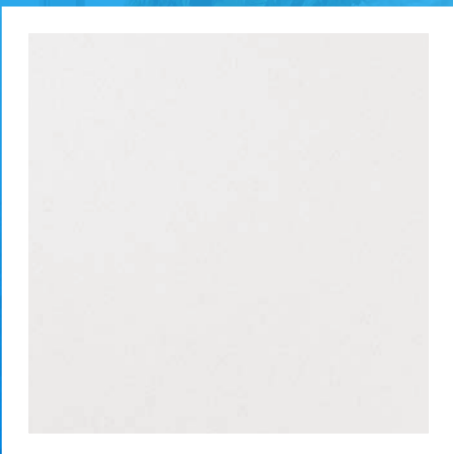









ARMSTRONG PERLA OP 0.95

- Armstrong PERLA OP 0.95 je certifikována hodnocením C2C Bronze, povrch tvoří hladká bílá netkaná textilie a nabízí výbornou zvukovou pohltivost v třídě A, takže je velmi vhodná pro použití ve velkoprostorových kancelářích
- Výborná zvuková pohltivost ($0.95 \alpha_w$)
- Dobrá světelná odrazivost (85%)
- ISO 5
- Ideální pro velké prostory s vysokými nároky na akustiku (call centra, knihovny, kavárny apod.)



ARMSTRONG PERLA OP 0.95

Provedení hrany Další provedení hrany na vyžádání		Board 	Tegular 24 	Tegular 15/90 	SL2 																								
Tloušťka (mm)		15 - 19	15	15	19																								
Rozměry (mm) Další formáty na vyžádání		600 x 600 675 x 675 1200 x 600 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	1500 x 300 1800 x 300																								
Systém		Viditelný rozebíratelný - Systém C Viditelný - Bandraster, rozebíratelný - Systém I.3 Viditelný chodbový, rozebíratelný - Systém F.3				Skrytá konstrukce - panely, rozebíratelná - Systém I.3 Skrytá konstrukce - panely - Bandraster, rozebíratelná - Systém I.2 Skrytá konstrukce - panely - chodby, rozebíratelná - System F.2																							
Hmotnost		2.4 - 3.3 kg / m ²																											
Barva		Bílá																											
Zvuková pohltivost		EN ISO 354 α_w = 0.95 podle EN ISO 11654 - Třída A <table><tr><th colspan="2">Frekvence f (Hz)</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><th rowspan="2">α_p</th><td>Board, Tegular</td><td>0.45</td><td>0.80</td><td>0.95</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>SL2</td><td>0.55</td><td>0.80</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 podle ASTM C 423					Frekvence f (Hz)		125	250	500	1000	2000	4000	α_p	Board, Tegular	0.45	0.80	0.95	0.90	1.00	1.00	SL2	0.55	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00
Frekvence f (Hz)		125	250	500	1000	2000	4000																						
α_p	Board, Tegular	0.45	0.80	0.95	0.90	1.00	1.00																						
	SL2	0.55	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00																						
Podélná vzduchová neprůzvučnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w}$ = 25 dB podle EN ISO 717-1																											
Neprůzvučnost		EN ISO 10140-2 R_w = 12 dB (15mm) podle EN ISO 717-1																											
Reakce na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podle EN 13501-1			RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podle FZ 123																								
Světelná odrazivost		85%																											
Tepelná vodivost		λ = 0.040 W/m K apodleEN 12667																											
Odolnost vlhkosti		95% RH																											
Čisté prostory		ISO 5 podle EN ISO 14644-1																											
Kvalita vnitřního prostředí		 A+	 E1																										
Čistitelnost																													
Udržitelnost		 EN ISO 14021 44 - 66%	 BIO SOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	 Cradle to Cradle																									

Produkty se mohou v jednotlivých zemích lišit. obraťte se na místní technickou kancelář.
 Další informace a právní upozornění naleznete na našich webových stránkách.