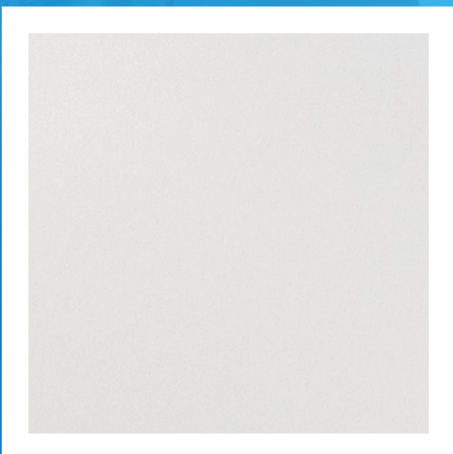







ARMSTRONG PERLA dB

- Armstrong PERLA dB je podhledová deska, která získala certifikát C2C Bronze, má povrchovou úpravu s hladkou nakaširovanou netkanou textilií s nástřikem barvou a poskytuje vyšší podélnou vzduchovou neprůzvučnost a nabízí tak zlepšení pocitu soukromí mezi sousedními prostory
- Dobrá zvuková pohltivost (0.60(H) α_w)
- Vynikající světelná odrazivost (88%)
- ISO 5
- Ideální pro samostatné kanceláře



ARMSTRONG PERLA dB

Provedení hrany Další provedení hrany na vyžádání		Board 	Tegular 24 	Tegular 15/90 														
Tloušťka (mm)		19	19	19														
Rozměry (mm) Další formáty na vyžádání		600 x 600	600 x 600	600 x 600														
Systém		Viditelný rozebíratelný - Systém C																
Hmotnost		8.1 kg / m²																
Barva		Bílá																
Zvuková pohltivost		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.60(H)}$ podle EN ISO 11654 - Třída C <table><tr><td>Frekvence <i>f</i> (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.40</td><td>0.40</td><td>0.55</td><td>0.75</td><td>0.85</td><td>0.95</td></tr></table> NRC = 0.65 podle ASTM C 423			Frekvence <i>f</i> (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.40	0.40	0.55	0.75	0.85	0.95
Frekvence <i>f</i> (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.40	0.40	0.55	0.75	0.85	0.95												
Podélná vzduchová neprůzvučnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{41\ dB}$ podle EN ISO 717-1																
Neprůzvučnost		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{21\ dB}$ podle EN ISO 717-1																
Reakce na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podle EN 13501-1		RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podle 123-FZ														
Světelná odrazivost		88%																
Tepelná vodivost		$\lambda = \mathbf{0.075\ W/mK}$ podle EN 12667																
Propustnost vzduchu		PM1 (≤ 30 m³/hm²) podle DIN 18177																
Odolnost vlhkosti		95% RH																
Čisté prostory		ISO 5 podle EN ISO 14644-1																
Kvalita vnitřního prostředí		 A+	 E1	 IACG														
Čistitelnost																		
Udržitelnost		 EN ISO 14021 39%	 EN ISO 14025	 ISO 5272:2009 Annex G														
			 M1	 www.blauer-engel.de/uz132														
				 cradle to cradle BC0025														

Produkty se mohou v jednotlivých zemích lišit. Obráťte se na místní technickou kancelář.
 Další informace a právní upozornění naleznete na našich webových stránkách.